

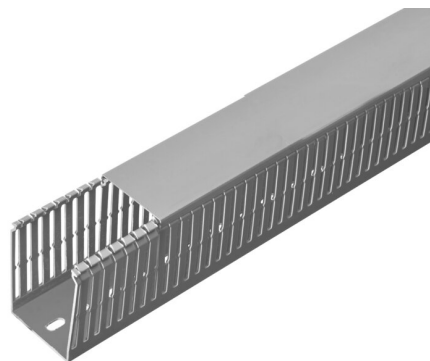


IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

ECS60100

CANALI ASOLATI TIPO S 60X100 GRIGI

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Asolati >
Canalina > Grigio - tipo s - lamelle 4/6/4



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

UL94
V0

GWT
960°

CE

RoHS II

CCC

CEC

RINA

MADE
IN
ITALY

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Descrizione

Canale da cablaggio in tecnopolimero a base di PVC autoestinguente UL94 - V0. Fondo preforato secondo le norme DIN 43659. Doppia linea di frattura per una facile e rapida rimozione della lamella e dell'intera parete del canale (con attrezzo).

Etim

GRUPPO EG000007 - Canali di cablaggio


CLASSE EC000012 - Canalina

Materiale	PVC	Senza alogeni	No	Colore	Grigio
Tipo di fissaggio	Perforazione sul fondo	Larghezza	60 mm	Altezza	100 mm
Lunghezza	2 m	Distanza della fessura	6 mm	Larghezza della fessura	4 mm
esecuzione della parete laterale	Punzonatura foro/fessura	Autoestinguente	Si	Flessibile	No
Sezione utilizzabile	5332 mm ²	Con parte superiore	Si	Numero RAL	7030

Caratteristiche Tecniche

Predisposizione separatore NO

Documentazione disponibile per il download

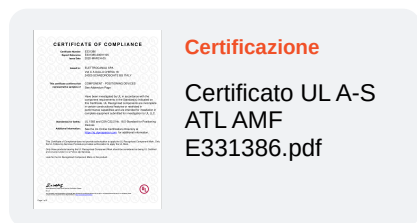

Certificazione

Certificato UL A-S
ATL AMF
E331386.pdf



Certificazione

RINA
DCMTVL_1005538
_380865962_2025.
PDF



Certificazione

Canali asolati tipo S
IMQ_EI617_2020.p
df

Barcode



8054320286417

Cartone

24 MT

0.26x0.26x2.03 [m]

19.9992 [kg]



8054320280521

Pallet

288 MT

239.9904 [kg]