



PUR Kontrol Kabloları / PUR Control Cables

Li12Y11Y-JZ 2x0,50mm²

Z99368-M-01

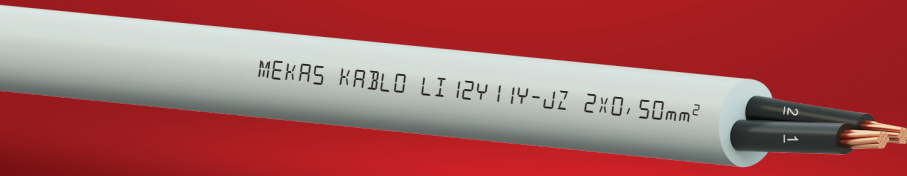

► KULLANIM ALANLARI

Zor işletme şartlarında, gerilme ve streslerin olduğu ortamlarda dayanıklı PUR sayesinde uzun kullanım ömrü veren kablolardır. Ayrıca hareketli ortamlarda kullanılır.

► APPLICATIONS

These Cables are specially used under heavy duty , difficult operation areas and due to PUR it provides long usage life time.

► KABLO YAPISI CABLE CONSTRUCTION		
İletken Conductor	Bükülü Bakır Tel Sınıf 6 Stranded Copper Wire Class 6	28x0,15mm
İzolasyon Insulation	TPE-E	Ø1,70mm
İzolasyon Rengi Insulation Colours	Siyah Üzerine Beyaz Numara Kodlu White Number Coded on Black	
Büküm Stranding	Katlar Halinde Büküm + Talk Pudra Twisting in Multiples + Talk Powder	
Ayırıcı Separator	Talk Pudra Talk Powder	
Dış Kılıf Outer Sheath	HFFR PUR Gri RAL7001 HFFR PUR Gray RAL7001	Ø4,40mm

► ELEKTRİKSEL DEĞERLER ELECTRICAL PARAMETERS	
Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	- 10 °C + 80 °C
Bükülme Yarı Çapı (min.) Bending Radius (min.)	10 x D
Çalışma Gerilimi Working Voltage	300/500 V
İzolasyon Direnci Insulation Resistance	>200 MΩ x km
İletken Direnci Conductor Resistance	0,22 mm ² : 96 Ω / km 0,50 mm ² : 39 Ω / km 0,75 mm ² : 26 Ω / km 1,00 mm ² : 19,50 Ω / km 1,50 mm ² : 13,30 Ω / km 2,50 mm ² : 7,98 Ω / km 4,00 mm ² : 4,95 Ω / km 6,00 mm ² : 3,30 Ω / km
Test Gerilimi Test Voltage	0,22 mm ² : 1200 V 0,50 mm ² : 1200 V 0,75 mm ² : 1200 V 1,00 mm ² : 1200 V 1,50 mm ² : 2500 V 2,50 mm ² : 2500 V 4,00 mm ² : 2500 V 6,00 mm ² : 2500 V