

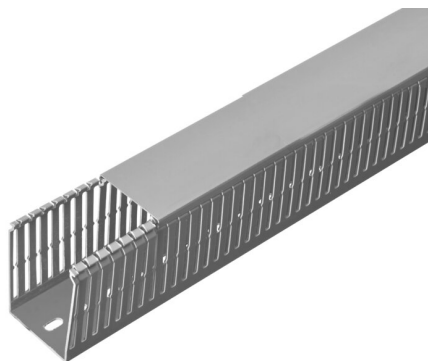


IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

## ECS2580

### CANALI ASOLATI TIPO S 25X80 GRIGI

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Asolati > Canalina > Grigio - tipo s - lamelle 4/6/4



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

UL94  
V0

GWT  
960°



RoHS II



MADE  
IN  
ITALY

#### Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

## Descrizione

Canale da cablaggio in tecnopolimero a base di PVC autoestinguente UL94 - V0. Fondo preforato secondo le norme DIN 43659. Doppia linea di frattura per una facile e rapida rimozione della lamella e dell'intera parete del canale (con attrezzo).

## Etim

**GRUPPO EG000007 - Canali di cablaggio**


**CLASSE EC000012 - Canalina**

|                                         |                          |                               |       |                                |        |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| <b>Materiale</b>                        | PVC                      | <b>Senza alogeni</b>          | No    | <b>Colore</b>                  | Grigio |
| <b>Tipo di fissaggio</b>                | Perforazione sul fondo   | <b>Larghezza</b>              | 25 mm | <b>Altezza</b>                 | 80 mm  |
| <b>Lunghezza</b>                        | 2 m                      | <b>Distanza della fessura</b> | 6 mm  | <b>Larghezza della fessura</b> | 4 mm   |
| <b>esecuzione della parete laterale</b> | Punzonatura foro/fessura | <b>Autoestinguente</b>        | Si    | <b>Flessibile</b>              | No     |
| <b>Sezione utilizzabile</b>             | 1520 mm <sup>2</sup>     | <b>Con parte superiore</b>    | Si    | <b>Numero RAL</b>              | 7030   |

## Caratteristiche Tecniche

**Predisposizione separatore** NO

## Documentazione disponibile per il download

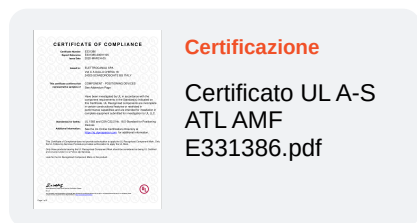

#### Certificazione

Certificato UL A-S  
ATL AMF  
E331386.pdf



#### Certificazione

RINA  
DCMTVL\_1005538  
\_380865962\_2025.  
PDF



#### Certificazione

Canali asolati tipo S  
IMQ\_EI617\_2020.p  
df

## Barcode



8054320286479

**Cartone**

56 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

24.0016 [kg]



8033954878328

**Pallet**

1008 MT

432.0288 [kg]