



SALCAVI
INDUSTRIE

TECHNICAL DATA SHEET


© All rights reserved.

All contents of this document are our property and any copy or divulgation is not allowed without our written authorization



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015

Cavo segnale LiYY Signal cable LiYY

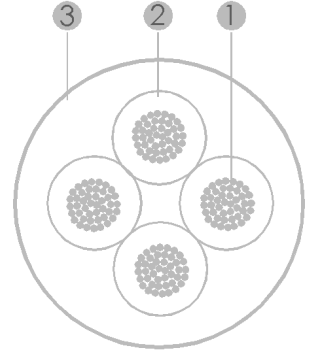

SCHEMATIC DRAWINGS



APPLICAZIONI APPLICATIONS

Cavo multipolare flessibile, con isolamento e guaina in PVC, idoneo per controllo e trasmissione dati.

PVC jacketed and insulated multi-core flexible cable that is intended for control and data transmission.

COSTRUZIONE

CABLE STRUCTURE

1. Conduttore flessibile in rame elettrolitico rosso o stagnato
Electrolytic bare or tinned flexible copper conductor
2. Isolamento in PVC T11
T11 PVC insulation
3. Guaina esterna in PVC TM2
TM2 PVC outer sheath

Temperatura utilizzo
Temperature range



-20 ÷ 70 °C
[@ fixed installation]

Temperatura di corto circuito
Short-circuit temperature



160°C

Tensione di esercizio
Rated voltage



300 V_{ac}

Tensione di prova
Test voltage



1500 V_{ac}

Resistenza alla fiamma
Flame resistance



IEC 60332-1-2

Idoneo per posa interna
Suitable for indoor use



Idoneo per posa fissa
Suitable for fixed installation



Raggio di curvatura
Bending radius



≥ 8 x D
[@ fixed installation]

Revision Date
14/01/2020

Issue n.
1.0

Approved by
UTC

Page: 1 / 5

Al fine di perfezionare i nostri prodotti, le informazioni contenute in questa scheda possono essere variate senza preavviso. Preghiamo verificare con i ns. uffici la data e il numero di revisione.
In order to improve our products, the information contained in this technical data sheet can be changed without notice. Please check periodically with our offices date and number of the revision.



SALCAVI
INDUSTRIE

TECHNICAL DATA SHEET

© All rights reserved.

All contents of this document are our property and any copy or divulgation is not allowed without our written authorization



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015

Sezione <i>Size conductor</i> [mm ²]	Formazione conduttore <i>Conductor stranding</i> [N° x mm]	Resistenza elettrica <i>Electrical resistance</i> <i>Bare copper</i> <i>Tinned copper</i> [Ω/Km]		Diametro su isolamento <i>Diameter on insulation</i> [mm]	Spessore di isolamento <i>Radial thickness of insulation</i> [mm]
0.14	18 x 0.100	≤ 138	≤ 150	1.05 ± 0.1	≥ 0.35
0.25	14 x 0.150	≤ 78.0	≤ 79.0	1.25 ± 0.1	≥ 0.35
0.35	11 x 0.193	≤ 57.0	≤ 58.0	1.55 ± 0.1	≥ 0.40
0.50	16 x 0.193	≤ 39.0	≤ 40.1	1.75 ± 0.1	≥ 0.40
0.75	24 x 0.193	≤ 26.0	≤ 26.7	1.9 ± 0.1	≥ 0.40
1	32 x 0.193	≤ 19.5	≤ 20.0	2.2 ± 0.1	≥ 0.50
1.5	28 x 0.243	≤ 13.5	≤ 13.7	2.6 ± 0.1	≥ 0.60
2.5	48 x 0.243	≤ 7.98	≤ 8.21	3.3 ± 0.1	≥ 0.60

Sezione <i>Size conductor</i> [mm ²]	Diametro esterno <i>Outer diameter</i> [mm]	Spessore guaina <i>Thickness of jacket</i> [mm]
2 x 0.14	3.2 ± 0.2	≥ 0.50
3 x 0.14	3.4 ± 0.2	≥ 0.50
4 x 0.14	3.6 ± 0.2	≥ 0.50
5 x 0.14	3.9 ± 0.2	≥ 0.50
6 x 0.14	4.3 ± 0.2	≥ 0.50
7 x 0.14	4.3 ± 0.2	≥ 0.50
8 x 0.14	4.6 ± 0.2	≥ 0.50
10 x 0.14	5.3 ± 0.2	≥ 0.50
12 x 0.14	5.6 ± 0.2	≥ 0.60
14 x 0.14	5.8 ± 0.2	≥ 0.60
16 x 0.14	6.2 ± 0.2	≥ 0.60
19 x 0.14	7.0 ± 0.2	≥ 0.80
21 x 0.14	7.3 ± 0.2	≥ 0.80
25 x 0.14	8.1 ± 0.2	≥ 0.80

Sezione <i>Size conductor</i> [mm ²]	Diametro esterno <i>Outer diameter</i> [mm]	Spessore guaina <i>Thickness of jacket</i> [mm]
2 x 0.25	3.7 ± 0.2	≥ 0.60
3 x 0.25	4.0 ± 0.2	≥ 0.60
4 x 0.25	4.4 ± 0.2	≥ 0.60
5 x 0.25	4.7 ± 0.2	≥ 0.60
6 x 0.25	5.0 ± 0.2	≥ 0.60
7 x 0.25	5.0 ± 0.2	≥ 0.60
8 x 0.25	5.8 ± 0.2	≥ 0.70
10 x 0.25	6.5 ± 0.2	≥ 0.70
12 x 0.25	6.7 ± 0.2	≥ 0.70
14 x 0.25	7.0 ± 0.2	≥ 0.70
16 x 0.25	7.5 ± 0.2	≥ 0.80
19 x 0.25	8.0 ± 0.2	≥ 0.90
21 x 0.25	8.5 ± 0.2	≥ 0.90
25 x 0.25	9.7 ± 0.2	≥ 1.0

Revision Date
14/01/2020

Issue n.
1.0

Approved by
UTC

Page: 2 / 5

Al fine di perfezionare i nostri prodotti, le informazioni contenute in questa scheda possono essere variate senza preavviso. Preghiamo verificare con i ns. uffici la data e il numero di revisione.
In order to improve our products, the information contained in this technical data sheet can be changed without notice. Please check periodically with our offices date and number of the revision.



**SALCAVI
INDUSTRIE**

TECHNICAL DATA SHEET

© All rights reserved.

All contents of this document are our property and any copy or divulgation is not allowed without our written authorization



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015

Sezione Size conductor [mm ²]	Diametro esterno Outer diameter [mm]	Spessore guaina Thickness of jacket [mm]
--	--	--

2 x 0.35	4.2 ± 0.2	≥ 0.50
3 x 0.35	4.4 ± 0.2	≥ 0.50
4 x 0.35	4.9 ± 0.2	≥ 0.60
5 x 0.35	5.5 ± 0.2	≥ 0.60
6 x 0.35	5.9 ± 0.2	≥ 0.60
7 x 0.35	5.9 ± 0.2	≥ 0.60
8 x 0.35	6.7 ± 0.2	≥ 0.60
10 x 0.35	7.5 ± 0.2	≥ 0.60
12 x 0.35	7.8 ± 0.2	≥ 0.60
14 x 0.35	8.2 ± 0.2	≥ 0.70
16 x 0.35	8.7 ± 0.2	≥ 0.70
19 x 0.35	9.6 ± 0.2	≥ 0.90
21 x 0.35	10.1 ± 0.3	≥ 0.90
25 x 0.35	11.4 ± 0.3	≥ 0.90

2 x 0.75	4.9 ± 0.2	≥ 0.50
3 x 0.75	5.3 ± 0.2	≥ 0.50
4 x 0.75	5.7 ± 0.2	≥ 0.50
5 x 0.75	6.3 ± 0.2	≥ 0.60
6 x 0.75	6.9 ± 0.2	≥ 0.60
7 x 0.75	6.9 ± 0.2	≥ 0.60
8 x 0.75	7.6 ± 0.2	≥ 0.60
10 x 0.75	8.8 ± 0.2	≥ 0.60
12 x 0.75	9.1 ± 0.2	≥ 0.60
14 x 0.75	9.8 ± 0.2	≥ 0.70
16 x 0.75	10.4 ± 0.3	≥ 0.70
19 x 0.75	11.3 ± 0.3	≥ 0.90
21 x 0.75	12.1 ± 0.3	≥ 0.90
25 x 0.75	13.5 ± 0.3	≥ 0.90

Sezione Size conductor [mm ²]	Diametro esterno Outer diameter [mm]	Spessore guaina Thickness of jacket [mm]
--	--	--

2 x 0.50	4.6 ± 0.2	≥ 0.50
3 x 0.50	4.9 ± 0.2	≥ 0.50
4 x 0.50	5.4 ± 0.2	≥ 0.60
5 x 0.50	5.9 ± 0.2	≥ 0.60
6 x 0.50	6.5 ± 0.2	≥ 0.60
7 x 0.50	6.5 ± 0.2	≥ 0.60
8 x 0.50	7.1 ± 0.2	≥ 0.60
10 x 0.50	8.2 ± 0.2	≥ 0.60
12 x 0.50	8.5 ± 0.2	≥ 0.60
14 x 0.50	9.1 ± 0.2	≥ 0.70
16 x 0.50	10.0 ± 0.2	≥ 0.70
19 x 0.50	10.6 ± 0.3	≥ 0.90
21 x 0.50	11.3 ± 0.3	≥ 0.90
25 x 0.50	12.6 ± 0.3	≥ 0.90

2 x 1	5.6 ± 0.2	≥ 0.60
3 x 1	6.0 ± 0.2	≥ 0.60
4 x 1	6.6 ± 0.2	≥ 0.60
5 x 1	7.2 ± 0.2	≥ 0.60
6 x 1	7.9 ± 0.2	≥ 0.60
7 x 1	7.9 ± 0.2	≥ 0.60
8 x 1	8.7 ± 0.2	≥ 0.60
10 x 1	10.3 ± 0.3	≥ 0.70
12 x 1	10.7 ± 0.3	≥ 0.80
14 x 1	11.4 ± 0.3	≥ 0.80
16 x 1	12.3 ± 0.3	≥ 1.0
19 x 1	13.1 ± 0.3	≥ 1.0
21 x 1	14.0 ± 0.3	≥ 1.1
25 x 1	16.0 ± 0.4	≥ 1.2

Revision Date
14/01/2020

Issue n.
1.0

Approved by
UTC

Page: 3 / 5

Al fine di perfezionare i nostri prodotti, le informazioni contenute in questa scheda possono essere variate senza preavviso. Preghiamo verificare con i ns. uffici la data e il numero di revisione.
In order to improve our products, the information contained in this technical data sheet can be changed without notice. Please check periodically with our offices date and number of the revision.



SALCAVI
INDUSTRIE

TECHNICAL DATA SHEET



© All rights reserved.

All contents of this document are our property and any copy or divulgation is not allowed without our written authorization

Sezione <i>Size conductor</i> [mm ²]	Diametro esterno <i>Outer diameter</i> [mm]	Spessore guaina <i>Thickness of jacket</i> [mm]
2 x 1.5	6.5 ± 0.2	≥ 0.60
3 x 1.5	7.0 ± 0.2	≥ 0.70
4 x 1.5	7.6 ± 0.2	≥ 0.70
5 x 1.5	8.4 ± 0.2	≥ 0.70
6 x 1.5	9.2 ± 0.2	≥ 0.70
7 x 1.5	9.2 ± 0.2	≥ 0.70
8 x 1.5	10.2 ± 0.3	≥ 0.70
10 x 1.5	11.9 ± 0.3	≥ 0.70
12 x 1.5	12.6 ± 0.3	≥ 0.80
14 x 1.5	13.2 ± 0.3	≥ 0.80
16 x 1.5	14.1 ± 0.3	≥ 0.90
19 x 1.5	15.2 ± 0.4	≥ 1.1
21 x 1.5	16.4 ± 0.4	≥ 1.2
25 x 1.5	18.5 ± 0.4	≥ 1.2

Sezione <i>Size conductor</i> [mm ²]	Diametro esterno <i>Outer diameter</i> [mm]	Spessore guaina <i>Thickness of jacket</i> [mm]
2 x 2.5	8.0 ± 0.2	≥ 0.70
3 x 2.5	8.6 ± 0.2	≥ 0.70
4 x 2.5	9.4 ± 0.2	≥ 0.70
5 x 2.5	10.4 ± 0.2	≥ 0.70
6 x 2.5	11.4 ± 0.3	≥ 0.70
7 x 2.5	11.4 ± 0.3	≥ 0.70
8 x 2.5	12.7 ± 0.3	≥ 0.80
10 x 2.5	15.0 ± 0.3	≥ 0.90
12 x 2.5	15.7 ± 0.4	≥ 0.90
14 x 2.5	16.6 ± 0.4	≥ 1.0
16 x 2.5	17.5 ± 0.4	≥ 1.0
19 x 2.5	18.9 ± 0.4	≥ 1.2
21 x 2.5	20.2 ± 0.4	≥ 1.2
25 x 2.5	22.8 ± 0.4	≥ 1.2

Revision Date
14/01/2020

Issue n.
1.0

Approved by
UTC

Page: 4 / 5

Al fine di perfezionare i nostri prodotti, le informazioni contenute in questa scheda possono essere variate senza preavviso. Preghiamo verificare con i ns. uffici la data e il numero di revisione.
In order to improve our products, the information contained in this technical data sheet can be changed without notice. Please check periodically with our offices date and number of the revision.



SALCAVI
INDUSTRIE

TECHNICAL DATA SHEET



© All rights reserved.

All contents of this document are our property and any copy or divulgation is not allowed without our written authorization

Riferimento normativo <i>Standard reference</i>	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE <i>Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU</i>
Conduttore <i>Stranding of conductor</i>	Conduttore flessibile in classe 5 in rame elettrolitico rosso o stagnato, conforme alla norma IEC 60228 (dove applicabile). <i>Class 5 electrolytic bare or tinned flexible copper conductor, complies with IEC 60228 standard (where it is applicable)</i>
Isolamento <i>Insulation</i>	PVC T11 conforme alla EN 50363-3, durezza : (92 ± 2) Sh-A <i>T11 PVC complies with EN 50363-3, hardness : (92 ± 2) Sh-A</i>
Colore isolamento <i>Color of insulation</i>	Su richiesta del cliente <i>On customer's request</i>
Guaina <i>Outer sheath</i>	PVC TM2 conforme alla EN 50363-4-1, durezza : (76 ± 2) Sh-A <i>TM2 PVC, complies with EN 50363-4-1, hardness : (76 ± 2) Sh-A</i>
Colore guaina <i>Color of outer sheath</i>	Su richiesta del cliente <i>On customer's request</i>
Marcatura a getto d'inchiostro <i>Ink-jet printing</i>	SALCAVI TECHNIC SPA ITALY - LiYY "SEZIONE" - "SS/AA" <i>SALCAVI TECHNIC SPA ITALY - LiYY "SIZE OF CONDUCTOR" - "WW/YY"</i>

Revision Date
14/01/2020

Issue n.
1.0

Approved by
UTC

Page: 5 / 5

Al fine di perfezionare i nostri prodotti, le informazioni contenute in questa scheda possono essere variate senza preavviso. Preghiamo verificare con i ns. uffici la data e il numero di revisione.
In order to improve our products, the information contained in this technical data sheet can be changed without notice. Please check periodically with our offices date and number of the revision.